

NESIGNTM

Illuminating life

NESIGN[®]
Illuminating life



LSP33310W3000

E7450914

LED DOWNLIGHT 3.3W, 310 Lumen, VIT, 3000K, 60gr, IP54

Små smidiga spotlights som kan sättas in olika storlekar av ramar. Det finns ett stort urval av ramar för olika applikationer, de kan vara i olika storlekar, runda, kvadratiska eller rektangulära. Spotlights är vinklingsbara oavsett ram med en mycket hög kvalitetskänsla. Fungerar för både inomhus och utomhus montage.

Teknisk data:

Effekt: 3.3W

Ljusstyrka: Se nedan tabell

Dimmingsbara: Ja

Ljusvinkel: 60grader

Ljustemperatur: Se nedan tabell

IP54

Temperaturområde: -20 till +50C

Livslängd: 70% efter 50.000h

Spänning: 1-9V

Ström: 350mA


Antal LED;ar: 1st

LED: COB, CREE CXA1304-2 STEP

Color Rendering Index(CRI): 90

Optik: Reflektor med prisma framför LED

Glas: Klart

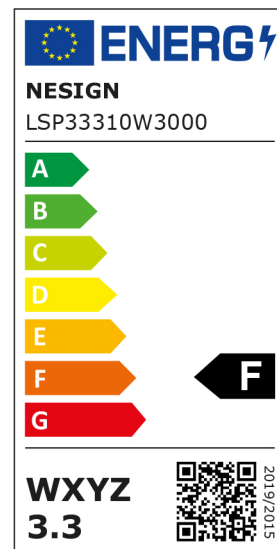

Energiklass: F

Kabel: 100mm AWG22 med kontaktdon.

Storlek: D=44mm, H=25mm

Finns i vitt, svart eller aluminium utförande.

Levereras i butiksförpackning med EAN-kod.

Produktegenskaper:

Kapslingsklass (IP)	IP54
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Skyddsklass	III
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Lämplig för ytmontage	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Ja
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för traversmontering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för klämmontering	Nej

Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Justerbarhet	Roterbar/Vridbar
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lamphållare/sockel	Ingen
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa	Ingen
Borstad yta	Nej
Spänningstyp	AC
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Nej
Dimning beroende på styrning	Ja
Reflektor	Högblank
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusspridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Ljusuttag	Direkt
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	A++, A+, A (LED)
Skyddsnivå (NEMA)	Övrigt
Ljusfärg	Vit
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Anslutningstyp	Krimp/Kontaktpressning
Brandskydd "D"	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete enligt EN 12464-1	Nej
Övertäckning med isolering	Ja
Ramform	Rund
Ytskydd	Pulverlackerad
Lämplig för antal ljuskällor	1 .
Märkspänning	220-240 V
Lämplig för lampeffekt	0-0 N/A
Systemeffekt	3,3 W
Färgtemperatur	2700-2700 K
Ljusflöde	310 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	310 lm
Lampeffektivitet	94 lm/W
Ljusstyrka	368 cd

Mått & Dimensioner:

Enhet	st
Bredd	0-0 mm

Höjd/Djup	3 mm
Inbyggnadslängd	0-0 N/A
Inbyggnadsdiameter	40 mm
Ledararea	0,34 mm ²
Anslutningsbara ledardiametrar	0,34 mm ²
Längd	0-0 N/A
Ytterdiameter	44 mm
MOQ	1 .

Godkännanden:

Skyddsklass	III
Spänningstyp	AC
Skyddsnivå (NEMA)	Övrigt
Kapslingsklass (IP)	IP54
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	310 lm

Miljöinformation:

Logistisk information:

Streckkod	733117613057
E-nummer	E7450914
Ursprungsland	TW
Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning., Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte.
Artikelnummer	LSP33310W3000
Tullstatistikkod	94051098
Enhet	st
Antal per förpackning	1
MOQ	1 .
Bruttovikt (kg per enhet)	0,05 kg
Nettovikt (kg per enhet)	0,037 kg